

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° DP-BOOST^R HYBRID

Versión 003 - SP

BOOST^R HYBRID

1. Código de identificación única del producto tipo: **BOOST^R HYBRID**

2. Usos previstos:

**Pantalla flexible bajo techo para cubierta de pequeños elementos discontinuos.
Pantalla flexible para paredes y muros exteriores.**

3. Fabricante:

ACTIS S.A.

Avenue de Catalogne

F-11300 LIMOUX

www.actis-isolation.com

4. Representante autorizado: **No aplicable**

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 3**

6. Norma armonizada:

EN 13859-1 : 2014

EN 13859-2 : 2014

Organismos notificados:

VTT Technical Research Centre of Finland, organismo notificado n°0809

FIW, organismo notificado n°0751

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego		F	
Resistencia a la entrada de agua (antes y después del envejecimiento artificial)		W1	
Propiedades de tracción (antes del envejecimiento artificial)	Máxima fuerza de tracción - sentido longitudinal - sentido transversal	> 300 N/50mm > 200 N/50mm	EN 13859-1 : 2014 EN 13859-2 : 2014
	Alargamiento - sentido longitudinal - sentido transversal	> 20 % > 10 %	
Propiedades de tracción después del envejecimiento artificial)	Máxima fuerza de tracción - sentido longitudinal - sentido transversal	545 N/50mm 250 N/50mm	
	Alargamiento - sentido longitudinal - sentido transversal	> 20 % > 10 %	



MADE IN FRANCE

ACTIS

TOMORROW'S INSULATION TODAY

ACTIS INSULATION LTD. Unit 1 Cornbrash Park - Bumpers Way
Bumpers Farm Industrial Estate - Chippenham Wiltshire - SN14 6RA
Tel : +44 (0) 1249 462 888 - Fax. +44 (0) 1249 446 345
Email: solutions@actis-isolation.com

For more information :

www.insulation-actis.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° DP-BOOST' R HYBRID

Versión 003 - SP

BOOST' R HYBRID

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia al desgarro al clavo - sentido longitudinal - sentido transversal	> 150 N > 150 N	EN 13859-1 : 2014 EN 13859-2 : 2014
Flexibilidad a baja temperatura (plegabilidad)	- 30°C	
Sustancias peligrosas (emisiones en el aire interior)	A+	
Propiedades de transmisión del vapor de agua	$S_d \leq 0,11 \text{ m}$	EN 13859-2 : 2014


8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: **No aplicable**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, b ajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Laurent THIERRY
Presidente y director general

En Limoux, el 04/09/2015

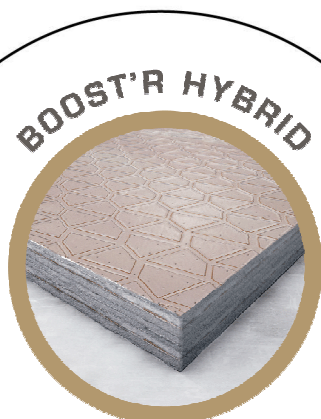

MADE IN
FRANCE

ACTIS

TOMORROW'S INSULATION TODAY

ACTIS INSULATION LTD. Unit 1 Cornbrash Park - Bumpers Way
Bumpers Farm Industrial Estate - Chippenham Wiltshire - SN14 6RA
Tel : +44 (0) 1249 462 888 - Fax. +44 (0) 1249 446 345
Email: solutions@actis-isolation.com

For more information :

www.insulation-actis.com