

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

N.º DP-HCONTROL REFLEX

Versión 001 - SP

HCONTROL REFLEX

1. Código de identificación único del producto tipo : **HCONTROL REFLEX**
2. Número de modelo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita identificar el producto de construcción de conformidad con el artículo 11, párrafo 4:
HCONTROL REFLEX
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas aplicables, según lo previsto por el fabricante:

Lámina de plástico y elastómero utilizada como barrera de vapor (Tipo A).

4. Nombre, denominación social o marca y dirección de contacto del fabricante, en virtud del artículo 11, párrafo 5:
No aplicable
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del agente cuya responsabilidad incluya las tareas contempladas en el artículo 12, párrafo 2:

ACTIS S. A.

Avenue de Catalogne
F-11300 LIMOUX


www.actis-isolation.com

6. Los sistemas de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento de los productos de construcción, de conformidad con el anexo V:
Sistema 3
7. En caso de declaración de rendimiento referente a un producto de construcción recogido en una norma armonizada:

El **TSUS**, organismo notificado n.º 1301, determinó el tipo de producto en base a las pruebas de tipo según el **sistema 3**. Emitió los correspondientes informes de las pruebas.

8. En caso de declaración de rendimiento referente a un producto de construcción para el cual haya sido emitida una evaluación técnica europea:
No aplicable

HCONTROL REFLEX

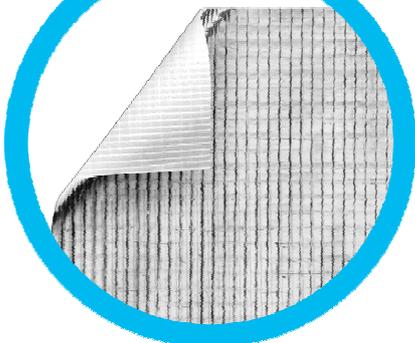

MADE IN FRANCE

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

ACTIS Avenue de Catalogne - 11300 Limoux - FRANCE
Tél. : (+33) 04 68 31 31 31 - Fax : (+33) 04 68 31 94 97

Le spécialiste de l'isolation : www.actis-isolation.com

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

N.º DP-HCONTROL REFLEX


Versión 001 - SP

HCONTROL REFLEX

9. Rendimientos publicados:

Características esenciales		Rendimiento	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego		F	EN 13984: 2004
Estanqueidad al agua		Resistente al agua hasta 2 kPa	
Propiedades de transmisión del vapor de agua		Sd = 158 (108/258) m	
Resistencia a los golpes		NPD	
Resistencia al cizallamiento de las juntas		NPD	
Resistencia a la tracción	Máxima fuerza de tracción - sentido longitudinal - sentido transversal	441 (-50/+50) N/50 mm 433 (-50/+50) N/50 mm	
	Alargamiento - sentido longitudinal - sentido transversal	24 (14/54) % 22 (12/52) %	
Resistencia al desgarro al clavo - sentido longitudinal - sentido transversal		180 (-30/+50) N 200 (-50/+50) N	
Durabilidad	Después del envejecimiento	Prueba con éxito	
	En medio alcalino	NPD	
Sustancias peligrosas		(1)	

(1) Los productos no deben liberar ninguna sustancia peligrosa regulada cuyos valores de emisión superen los niveles máximos permitidos según normativa nacional o europea. Se están elaborando en estos momentos métodos de ensayo europeos.

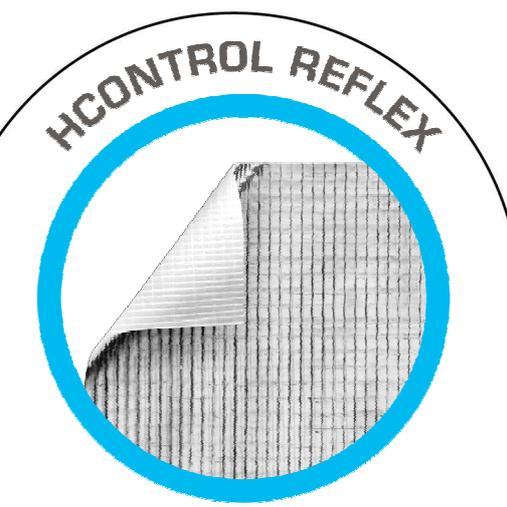

MADE IN FRANCE

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

ACTIS Avenue de Catalogne - 11300 Limoux - FRANCE
Tél. : (+33) 04 68 31 31 31 - Fax : (+33) 04 68 31 94 97

Pour plus d'informations : www.actis-isolation.com

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

N.º DP-HCONTROL REFLEX

Versión 001 - SP

HCONTROL REFLEX

10. El rendimiento del producto identificado en los puntos 1 y 2 es conforme a los rendimientos declarados e indicados en el punto 9.

La presente declaración de rendimientos se establece bajo la responsabilidad exclusiva del agente identificado en el punto 5.


Firmado por el agente y en su nombre por:

Laurent THIERRY
Presidente y director general

En Limoux, a 17/06/2013



HCONTROL REFLEX

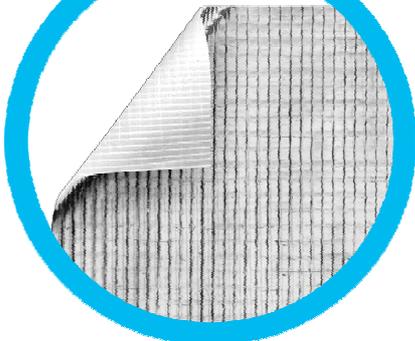

Entreprise certifiée



MADE IN
FRANCE

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

ACTIS Avenue de Catalogne - 11300 Limoux - FRANCE
Tél. : (+33) 04 68 31 31 31 - Fax : (+33) 04 68 31 94 97

Pour plus d'informations : www.actis-isolation.com