

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° DP-BOOST'R 5

Versión 002 - SP

BOOST'R 5

1. Código de identificación única del producto tipo: **BOOST'R 5**

2. Usos previstos:

Pantalla flexible bajo techo para cubierta de pequeños elementos discontinuos.
Pantalla flexible para paredes y muros exteriores.

3. Fabricante: **No aplicable**

4. Representante autorizado:

ACTIS S.A.

Avenue de Catalogne

F-11300 LIMOUX

www.actis-isolation.com

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 3**

6. Norma armonizada:

EN 13859-1 : 2010


EN 13859-2 : 2010

Organismos notificados:

Technický a skú obný ústav stavebný, organismo notificado n° 1301

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego		E	EN 13859-1 : 2010 EN 13859-2 : 2010
Resistencia a la entrada de agua (antes y después del envejecimiento artificial)		W1	
Propiedades de tracción (antes del envejecimiento artificial)	Máxima fuerza de tracción - sentido longitudinal - sentido transversal	270 (-50/+90) N/50 mm 225 (-75/+50) N/50 mm	
	Alargamiento - sentido longitudinal - sentido transversal	70 (-15/+30) % 90 (-20/+60) %	
Propiedades de tracción (después del envejecimiento artificial)	Máxima fuerza de tracción - sentido longitudinal - sentido transversal	265 (-80/+50) N/50 mm 205 (-85/+40) N/50 mm	
	Alargamiento - sentido longitudinal - sentido transversal	50 (-20/+60) % 57 (-17/+53) %	

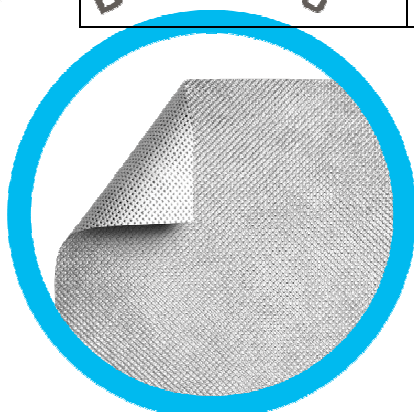

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

ACTIS Avenue de Catalogne - 11300 Limoux - FRANCE
Tél. : (+33) 04 68 31 31 31 - Fax : (+33) 04 68 31 94 97

Pour plus d'informations : www.actis-isolation.com

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° DP-BOOST'R 5

Versión 002 - SP

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia al desgarro al clavo - sentido longitudinal - sentido transversal	150 (-30/+80) N 220 (-45/+60) N	EN 13859-1 : 2010 EN 13859-2 : 2010
Flexibilidad a baja temperatura (plegabilidad)	- 40°C	
Propiedades de transmisión del vapor de agua (Sd)	0,05 (-0,03 ; +0,04) m	EN 13859-2 : 2010


8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica: **No aplicable**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del representante autorizado arriba identificado.

Firmado por y en nombre del representante autorizado por:

Laurent THIERRY
Presidente y director general

En Limoux, el 02/06/016

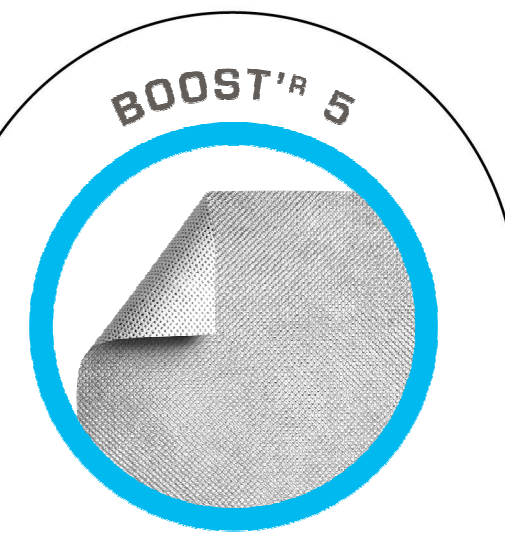

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER

ACTIS Avenue de Catalogne - 11300 Limoux - FRANCE
Tél. : (+33) 04 68 31 31 31 - Fax : (+33) 04 68 31 94 97

Pour plus d'informations : www.actis-isolation.com